EN60598 IK09 IP66 **ARE 2048 06 740 O4 400 7D24 0 * yy**

AREDO Design

Die technische Anmutung in kompakter Bauweise macht AREDO DESIGN zu einer vielseitig anwendbaren Beleuchtungslösung für Haupt- und Nebenstraßen nach EN13201 sowie Fußgängerüberwegen. AREDO DESIGN ist für eine intuitive und daher schnelle und effiziente Installation ausgelegt. Und das Service des Vorschaltgeräts ist zu 100% werkzeugfrei und somit ebenfalls schnellstens erledigt.

Technische Daten

Material	Aluminium-Druckguss
Leuchtenfarbe	RAL 7024
Optik Abdeckung	gehärtetes Sicherheitsglas
Anwendung / Optik	normalweite Straße, Parkplatz / O4
LED Lebensdauer	L80 B10 > 150 000 h
SDCM	MacAdam 5
Montage	Mastansatz / Mastaufsatz kombiniert
Zopfdurchmesser	42 / 60 / 76 mm (bei Bestellung angeben)
Neigung	+15° bis -10°, in 5° Schritten
Gewicht	9 kg
Windangriffsfläche	0,042 m²
Einsatztemperatur	-40°C bis +40°C
Betriebsspannung	220 - 240 VAC 50/60 Hz

Lichtverteilung

ARE 2048 740 O4 400

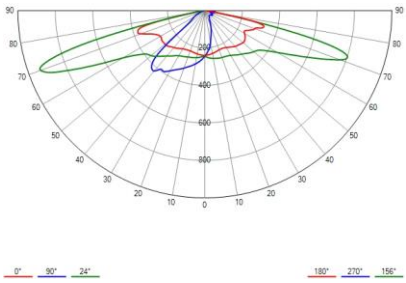

mehr auf der Webseite

Spezifische Daten

Farbtemperatur	4000 K
CRI	75
Systemlichtstrom	7640 lm
Anschlussleistung	58,5 W
Ø 0 h - 100 000 h	61,4 W
> 100 000 h	64,4 W
Lichtausbeute	131 lm/W
LED Strom	400 mA
cos Phi	0,95
Treiberbezeichnung	Td120
Überspannungsschutz	10 kV / 6 kV [1]
Anlaufstrom	50 A

* Funktionen (mehr auf Anfrage)
41 on / off
45 Luna Dimmer
53 Dali integriert

alle Werte bei Ta=25°

[1] *Common Mode / Differential Mode*

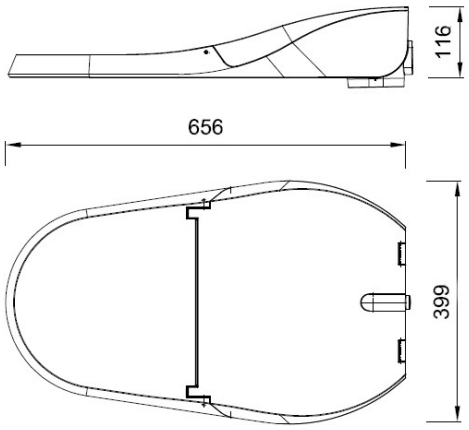

Abmessungen in mm

SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme GesmbH
Vertrieb I Technik I Verwaltung, Mühlgasse 86, A-2380 Perchtoldsdorf, Austria, T. +43-1-8957924, F. +43-1-8942148
Produktion I Einkauf, Manfred-Swarovski-Straße 1, A-7343 Neutal, Austria, T. +43-2618-20025-0, F. +43-2618-20025-50
E: office.futurit@swarco.com, www.swarco.com

Version 7.190219

Änderungen, technische Irrtümer und Druckfehler vorbehalten