EN60598 IK10 IP66 **CIT 1024 P6 740 C2 650 7042 9 * yy**

CITERA

Die CITERA ist eine dekorative, energiesparende und zeitlos elegante Lösung für niedrige Masthöhen. Ihr Haupteinsatzgebiet sind Lichtlösungen für Anliegerstraßen, Fahrradwege, Parkplätze und Parkanlagen. Optimiert für vertikale Beleuchtungsklassen nach EN13201. Das klassische Design gepaart mit modernster LED-Technik garantiert sorgenfreie Beleuchtung für Jahrzehnte.

Technische Daten

Material	Aluminium-Druckguss
Leuchtenfarbe	RAL 7042
Optik Abdeckung	UV beständiges Polycarbonat
Anwendung / Optik	asymmetrisch, Fuß- und Radwege / C2
LED Lebensdauer	L80 B10 > 100 000 h
SDCM	MacAdam 5
Montage	Mastaufsatz
Zopfdurchmesser	60 / 76 mm (bei Bestellung angeben)
Neigung	0°
Gewicht	7,7 kg
Windangriffsfläche	0,122 m²
Einsatztemperatur	-35°C bis +40°C
Betriebsspannung	220 - 240 VAC 50/60 Hz

Lichtverteilung

CIT 1024 740 C2 650

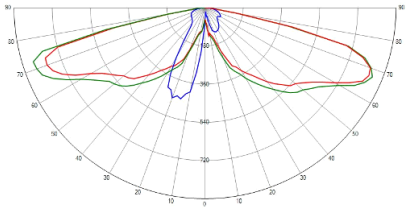

mehr auf der Webseite

Spezifische Daten

Farbtemperatur	4000 K
CRI	75
Systemlichtstrom	5490 lm
Anschlussleistung	48,5 W
Ø 0 h - 100 000 h	51 W
> 100 000 h	53,4 W
Lichtausbeute	113 lm/W
LED Strom	650 mA
cos Phi	0,99
Treiberbezeichnung	Td60
Überspannungsschutz	10 kV / 6 kV [1]
Anlaufstrom	32 A

* Funktionen (mehr auf Anfrage)
41 on / off
45 Luna Dimmer
53 Dali integriert

alle Werte bei Ta=25°

[1] *Common Mode / Differential Mode*

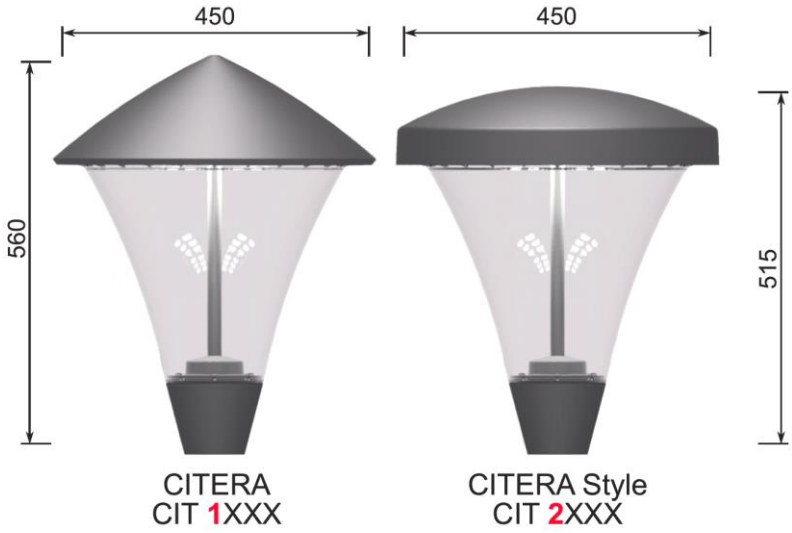

Abmessungen in mm

SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme GesmbH
Vertrieb I Technik I Verwaltung, Mühlgasse 86, A-2380 Perchtoldsdorf, Austria, T. +43-1-8957924, F. +43-1-8942148
Produktion I Einkauf, Manfred-Swarovski-Straße 1, A-7343 Neutal, Austria, T. +43-2618-20025-0, F. +43-2618-20025-50
E: office.futurit@swarco.com, www.swarco.com

Version 7.190219

Änderungen, technische Irrtümer und Druckfehler vorbehalten