EN60598 IK08 IP66 RoHS **LUN 1012 P6 730 R2 250 9006 0 * yy**

LUNIA

LUNIA steht für ein modernes, zeitloses Design. Mit ihrer Formgebung und Individualität hebt sie sich von der Masse ab und setzt auf einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Höchste technische Ansprüche und Design vereint in einem qualitativ hochwertigen Produkt.

Technische Daten

Material	AlSi12-LM6
Leuchtenfarbe	RAL 9006
Optik Abdeckung	gehärtetes Sicherheitsglas
Anwendung / Optik	Nasse Straße / G6 Klasse / R2
LED Lebensdauer	L80 > 100 000 h
SDCM	MacAdam 5
Montage	Mastaufsatz
Zopfdurchmesser	60 mm
Neigung	±3°, einstellbar
Gewicht	9,8 kg
Windangriffsfläche	0,079 m²
Einsatztemperatur	-40°C bis +50°C
Betriebsspannung	220 - 240 VAC 50/60 Hz

Lichtverteilung

LUN 1012 730 R2 250

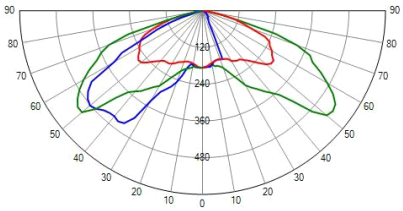

mehr auf der Webseite

Spezifische Daten

Farbtemperatur	3000 K
CRI	75
Systemlichtstrom	1110 lm
Anschlussleistung	10,2 W
Ø 0 h - 100 000 h	10,6 W
> 100 000 h	11,1 W
Lichtausbeute	109 lm/W
LED Strom	250 mA
cos Phi	0,81
Treiberbezeichnung	Td30
Überspannungsschutz	10 kV / 6 kV [1]
Anlaufstrom	36 A

* Funktionen (mehr auf Anfrage)
41 on / off
45 Luna Dimmer
53 Dali integriert

alle Werte bei Ta=25°

[1] *Common Mode / Differential Mode*

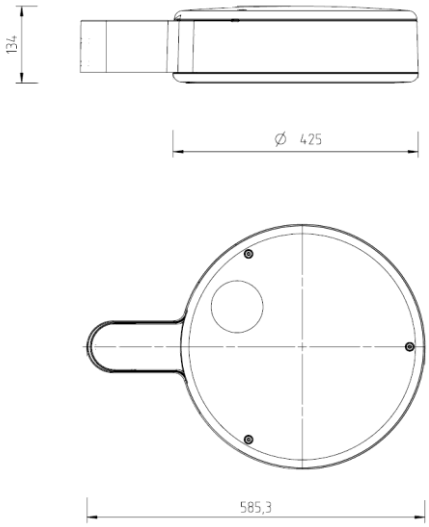

Abmessungen in mm

SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme GesmbH
Vertrieb I Technik I Verwaltung, Mühlgasse 86, A-2380 Perchtoldsdorf, Austria, T. +43-1-8957924, F. +43-1-8942148
Produktion I Einkauf, Manfred-Swarovski-Straße 1, A-7343 Neutal, Austria, T. +43-2618-20025-0, F. +43-2618-20025-50
E: office.futurit@swarco.com, www.swarco.com

Version 7.190219

Änderungen, technische Irrtümer und Druckfehler vorbehalten