EN60598 IK08 IP66 **LUN 1036 S4 730 R0 300 9006 0 * xx**

LUNIA

LUNIA steht für ein modernes, zeitloses Design. Mit ihrer Formgebung und Individualität hebt sie sich von der Masse ab und setzt auf einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Höchste technische Ansprüche und Design vereint in einem qualitativ hochwertigen Produkt.

Technische Daten

Material	AlSi12-LM6
Leuchtenfarbe	RAL 9006
Optik Abdeckung	gehärtetes Sicherheitsglas
Anwendung / Optik	Normalweit / R0
LED Lebensdauer	L80 > 100 000 h
SDCM	MacAdam 5
Montage	Mastansatz
Zopfdurchmesser	48 mm
Neigung	±3°, einstellbar
Gewicht	9,5 kg
Windangriffsfläche	0,065 m²
Einsatztemperatur	-40°C bis +50°C
Betriebsspannung	220 - 240 VAC 50/60 Hz

Lichtverteilung

LUN 1036 730 R0 300

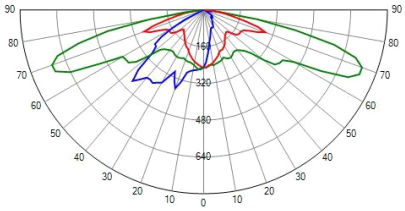

mehr auf der Webseite

Spezifische Daten

Farbtemperatur	3000 K
CRI	75
Systemlichtstrom	3720 lm
Anschlussleistung	34,3 W
Ø 0 h - 100 000 h	36 W
> 100 000 h	37,6 W
Lichtausbeute	108 lm/W
LED Strom	300 mA
cos Phi	0,94
Treiberbezeichnung	TD75
Überspannungsschutz	10 kV / 6 kV [1]
Anlaufstrom	37 A

* Funktionen (mehr auf Anfrage)
21 on / off
25 Luna Dimmer
33 Dali integriert

alle Werte bei Ta=25°

[1] *Common Mode / Differential Mode*

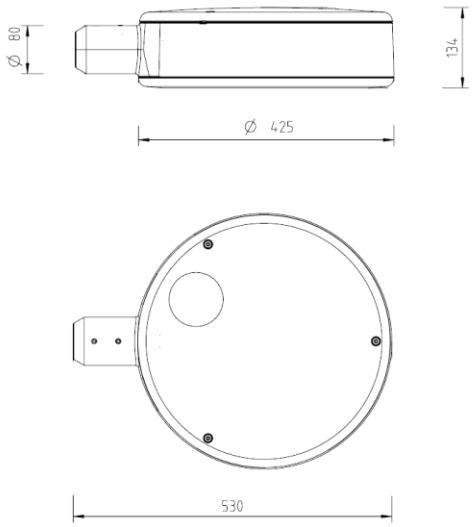

Abmessungen in mm

SWARCO FUTURIT Verkehrssignalsysteme GesmbH
Vertrieb I Technik I Verwaltung, Mühlgasse 86, A-2380 Perchtoldsdorf, Austria, T. +43-1-8957924, F. +43-1-8942148
Produktion I Einkauf, Manfred-Swarovski-Straße 1, A-7343 Neutal, Austria, T. +43-2618-20025-0, F. +43-2618-20025-50
E: office.futurit@swarco.com, www.swarco.com

Version 7.190219

Änderungen, technische Irrtümer und Druckfehler vorbehalten