

EN60598 IK08 IP66   

RIM 2048 07 730 R3 600 9006 0 \* xx

## RIMANO

Aufgrund modernster LED-Technik, bewährter Technologien in der Straßenbeleuchtung und dem gewichtsreduzierten Leuchtenkörper, passt sich die LED Straßenleuchte RIMANO bestmöglich an die jeweilige Beleuchtungssituation an. Die RIMANO ist dadurch nicht nur kosten- und energieeffizienter sondern erleichtert auch die Handhabung bei Montage und Wartung.




### Technische Daten

Material	AlSi12, Haube: Polycarbonat (AlSi12 auf Anfrage)
Leuchtenfarbe	RAL 9006
Optik Abdeckung	gehärtetes Sicherheitsglas
Anwendung / Optik	schmale Straße / R3
LED Lebensdauer	L80 > 100 000 h
SDCM	MacAdam 5
Montage	Mastansatz / Mastaufsatz kombiniert
Zopfdurchmesser	42 / 60 / 76 mm (bei Bestellung angeben)
Neigung	+ 10° bis -20° / +20°, verstellbar in 5° Schritten
Gewicht	11,1 kg
Windangriffsfläche	0,075 m <sup>2</sup>
Einsatztemperatur	-40°C bis +35°C
Betriebsspannung	220 - 240 VAC 50/60 Hz

### Lichtverteilung

RIM 2048 730 R3 600



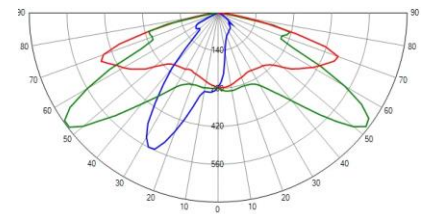


mehr auf der Webseite



### Spezifische Daten

Farbtemperatur	3000 K
CRI	75
Systemlichtstrom	9260 lm
Anschlussleistung	89,6 W
∅ 0 h - 100 000 h	89,6 W
> 80 000 h	89,6 W
Lichtausbeute	103 lm/W
LED Strom	600 mA
cos Phi	0,93
Treiberbezeichnung	TR90
Überspannungsschutz	10kV / 6 kV <sup>1</sup>
Anlaufstrom	57 A

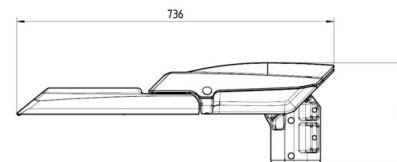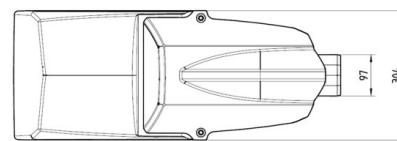

Abmessungen in mm

\* Funktionen (mehr auf Anfrage)

- 21 on / off
- 25 Luna Dimmer
- 33 Dali integriert

alle Werte bei Ta=25°

<sup>1</sup> Common Mode / Differential Mode